
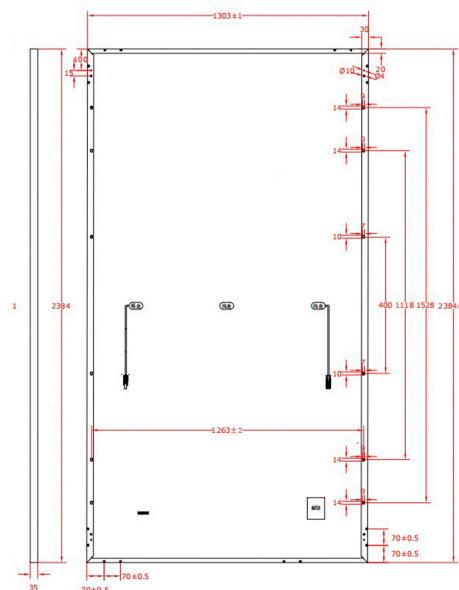


MODELO PANEL SOLAR PH 655 -132HMP		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	STC	NOCT
Potencia Máxima en STC (Pmp)	665	500
Voltaje de circuito abierto (Voc)	44.1	41.19
Corriente de cortocircuito (Isc)	19.19	15.51
Tensión de alimentación máxima (Vmp)	37.02	33.98
Corriente de potencia máxima (Imp)	17.97	14.72
Eficiencia del módulo en STC (η m)	21.41	
Tolerancia de potencia	(0, +4.99)	
Voltaje máximo del sistema	1500V DC	
Clasificación máxima de fusibles en serie	30 A	
STC: Irradiancia 1000 W/m ² , temperatura del módulo 25 °C, AM=1,5 Tolerancia de medición de potencia: +/-3 %		
CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA		
Coefficiente de temperatura Pmax	-0.34 %/°C	
Coefficiente de temperatura Voc	-0.26 %/°C	
Coefficiente de temperatura Isc	+0.05 %/°C	
Temperatura de funcionamiento	-40~+85 °C	
Temperatura de funcionamiento nominal de la celda (NOCT)	45±2 °C	
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS		
Dimensiones externas	2384 x 1303 x 35 mm	
Peso	34.0 kg	
Celdas solares	PERC Mono (132 pcs)	
Vidrio frontal	Vidrio templado con revestimiento AR de 3,2 mm, bajo contenido de hierro	
Marco	Aleación de aluminio anodizado	
Caja de conexiones	IP68, 3 diodos	
Cables de salida	4,0 mm ² , 250 mm (+)/350 mm (-) o longitud personalizada	
Carga mecánica	Lado frontal 5400Pa/ Lado trasero 2400Pa	

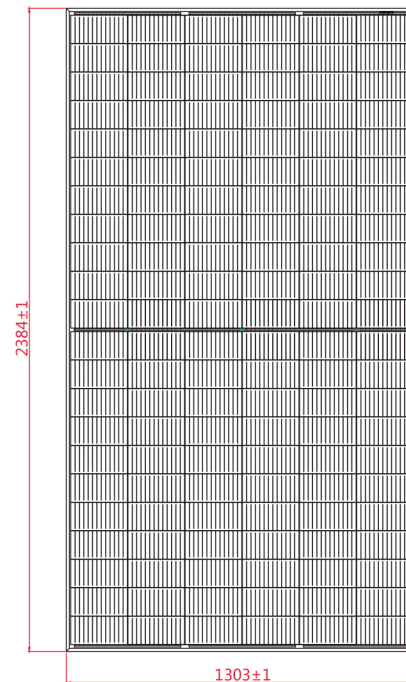


CERTIFICADOS COMPLETOS

IEC61215 / IEC61730

ISO 9001:2015 Gestión de calidad



GARANTÍA

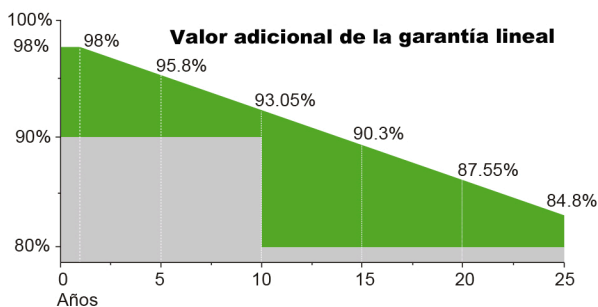

I-V Curva

